


Ytong pārsedzes

Pārsedze ir nesošs elements, kas paredzēts ailu pārsegšanai ārējās un iekšējās sienās. Tiek izmantotas trīs veidu pārsedzes - viengabalainās Ytong YN, Ytong YF, vai veidizstrādājumi no Ytong U-blok.

Ytong YN pārsedzes:

- pielieto visiem mūra aiļu veidiem;
- lieliskas izolējošas īpašības ļauj iztikt bez papildu siltinājuma;
- neveido termisko tiltiņu;
- pilna nestspēja;
- vienkārša un ātra montāža, izmantojot plāno šuvju līmi;
- iespēja pārsegt ailes ar platumu līdz 175 cm;
- pārsedžu platums – 20, 24, 30 un 36,5 cm.

Ytong YN pārsedzes uzstāda uz mūra, izmantojot šuvju līmi, simetriski virs pārsedzamās ailes. Minimālais atbalsta „plecs” ir 20 cm vai 25 cm uz katru pusi un tas ir atkarīgs no pārsedzamās ailes platumā.

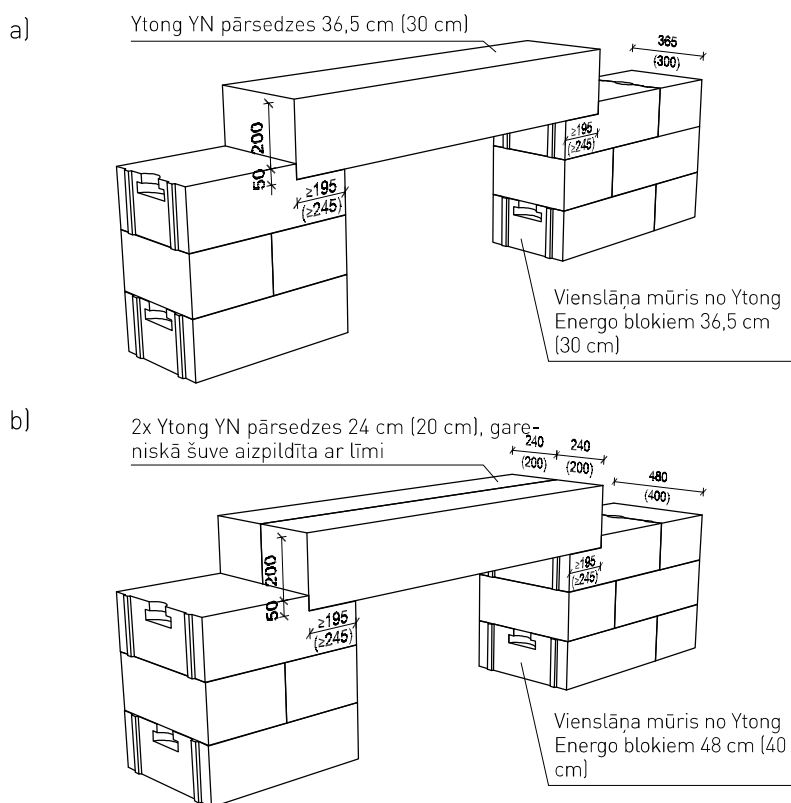

1. zīmējums. Ytong YN pārsedzu uzstādīšana vienslāņa mūrī no Ytong Energo blokiem:

- a) biezums 30 cm un 36,5 cm,
- b) biezums 40 cm un 48 cm.



Tabula. Ytong YN pārsedžu izvēle vienslāņa mūrī

Maksimālais pārsedzamās ailes platums [cm]	Mūra biezums [cm]			
	48,0	40,0	36,5	30,0
līdz 90,0	YN-130/24 2 gab.	YN-130/20 2 gab.	YN-130/36,5 1 gab.	YN-130/30 1 gab.
līdz 110,0	YN-150/24 2 gab.	YN-150/20 2 gab.	YN-150/36,5 1 gab.	YN-150/30 1 gab.
līdz 125,0	YN-175/24 2 gab.	YN-175/20 2 gab.	YN-175/36,5 1 gab.	YN-175/30 1 gab.
līdz 150,0	YN-200/24 2 gab.	YN-200/20 2 gab.	YN-200/36,5 1 gab.	YN-200/30 1 gab.
līdz 175,0	YN-225/24 2 gab.	YN-225/20 2 gab.	YN-225/36,5 1 gab.	YN-225/30 1 gab.

Ytong YF pārsedzes:

- pielieto visiem mūra aiļu veidiem;
- lieliskas izolējošas īpašības ļauj iztikt bez papildu siltinājuma;
- neveido termisko tiltiņu;
- vienkārša un ātra montāža, izmantojot plāno šuvju līmi;
- pilna nestspēja pēc papildu bloku slāņa uzstādīšanas un garenisko šuvju aizpildīšanas;
- iespēja pārsegt ailes ar platumu līdz 250 cm;
- pārsedžu biežums – 11,5 cm un 17,5 cm.

Aiļu pārsegšanai Ytong vienslāņa mūrī jāizmanto divi vai trīs Ytong YF elementi. Šajā gadījumā gareniskā šuve starp elementiem jāsalīmē ar paredzēto līmi - Silka-Ytong. Minimālais atbalsta garums Ytong YF pārsedzēm sastāda 20 cm vai 25 cm.

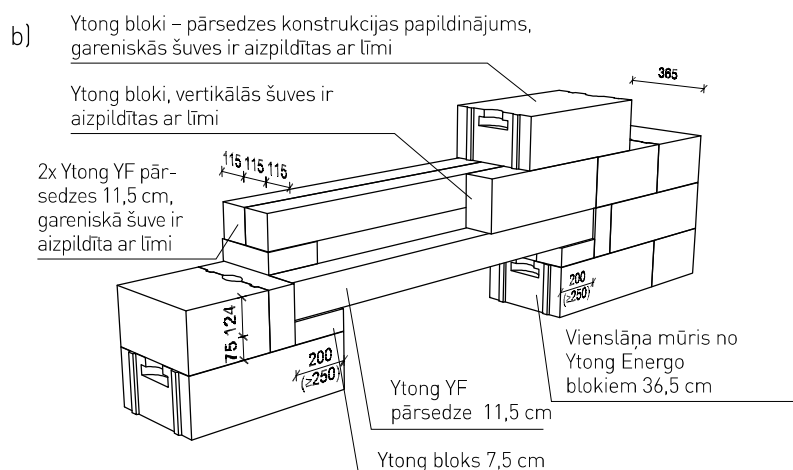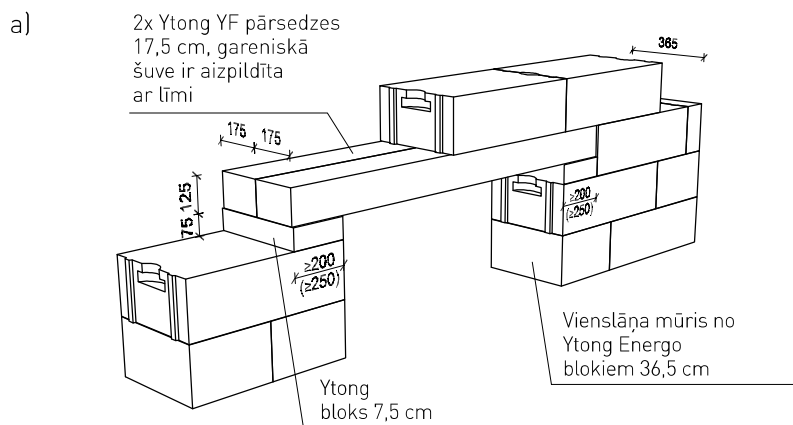

2. zīmējums. Ytong YF pārsedzes atbalsta piemērs vienslāņa mūrī no Ytong Energo blokiem 36,5 cm:

- a) 2x Ytong YF pārsedzes 17,5 cm,
 b) 3x Ytong YF pārsedzes 11,5 cm, kas ir paredzētas ārējās ža-lūziju sistēmas montāžai.

Tabula. Ytong YF pārsedžu izvēle vienslāņa mūrī

Maksimālais ailes platums [cm]	Mūra biežums [cm]							
	48,0		40,0		36,5		30,0	
līdz 90,0	YF-130/17,5	2 gab.	YF-130/17,5	1 gab.	YF-130/17,5	2 gab.	YF-130/17,5	1 gab.
	YF-130/11,5	1 gab.	YF-130/11,5	2 gab.	lub YF-130/11,5	3 gab.	YF-130/11,5	1 gab.
līdz 110,0	YF-150/17,5	2 gab.	YF-150/17,5	1 gab.	YF-150/17,5	2 gab.	YF-150/17,5	1 gab.
	YF-150/11,5	1 gab.	YF-150/11,5	2 gab.	lub YF-150/11,5	3 gab.	YF-150/11,5	1 gab.
līdz 125,0	YF-175/17,5	2 gab.	YF-175/17,5	1 gab.	YF-175/17,5	2 gab.	YF-175/17,5	1 gab.
	YF-175/11,5	1 gab.	YF-175/11,5	2 gab.	lub YF-175/11,5	3 gab.	YF-175/11,5	1 gab.
līdz 150,0	YF-200/17,5	2 gab.	YF-200/17,5	1 gab.	YF-200/17,5	2 gab.	YF-200/17,5	1 gab.
	YF-200/11,5	1 gab.	YF-200/11,5	2 gab.	lub YF-200/11,5	3 gab.	YF-200/11,5	1 gab.
līdz 175,0	YF-225/17,5	2 gab.	YF-225/17,5	1 gab.	YF-225/17,5	2 gab.	YF-225/17,5	1 gab.
	YF-225/11,5	1 gab.	YF-225/11,5	2 gab.	lub YF-225/11,5	3 gab.	YF-225/11,5	1 gab.
līdz 200,0	YF-250/17,5	2 gab.	YF-250/17,5	1 gab.	YF-250/17,5	2 gab.	YF-250/17,5	1 gab.
	YF-250/11,5	1 gab.	YF-250/11,5	2 gab.	lub YF-250/11,5	3 gab.	YF-250/11,5	1 gab.
līdz 225,0	YF-275/17,5	2 gab.	YF-275/17,5	1 gab.	YF-275/17,5	2 gab.	YF-275/17,5	1 gab.
	YF-275/11,5	1 gab.	YF-275/11,5	2 gab.	lub YF-275/11,5	3 gab.	YF-275/11,5	1 gab.
līdz 250,0	YF-300/17,5	2 gab.	YF-300/17,5	1 gab.	YF-300/17,5	2 gab.	YF-300/17,5	1 gab.
	YF-300/11,5	1 gab.	YF-300/11,5	2 gab.	lub YF-300/11,5	3 gab.	YF-300/11,5	1 gab.